

LOCTITE®

Loctite® trenutna lepila


Celotna linija inovativnih izdelkov



Henkel Excellence is our Passion

Loctite® inovacije v tehnologiji trenutnega lepljenja

Loctite® izdelki so bili prvi, s katerimi zagotavljamo inovativne rešitve za različne namene v zadnjih desetletjih. Zadnje inovacije so strokovnjaki podjetja Henkel razvili na področju trenutnih lepil.

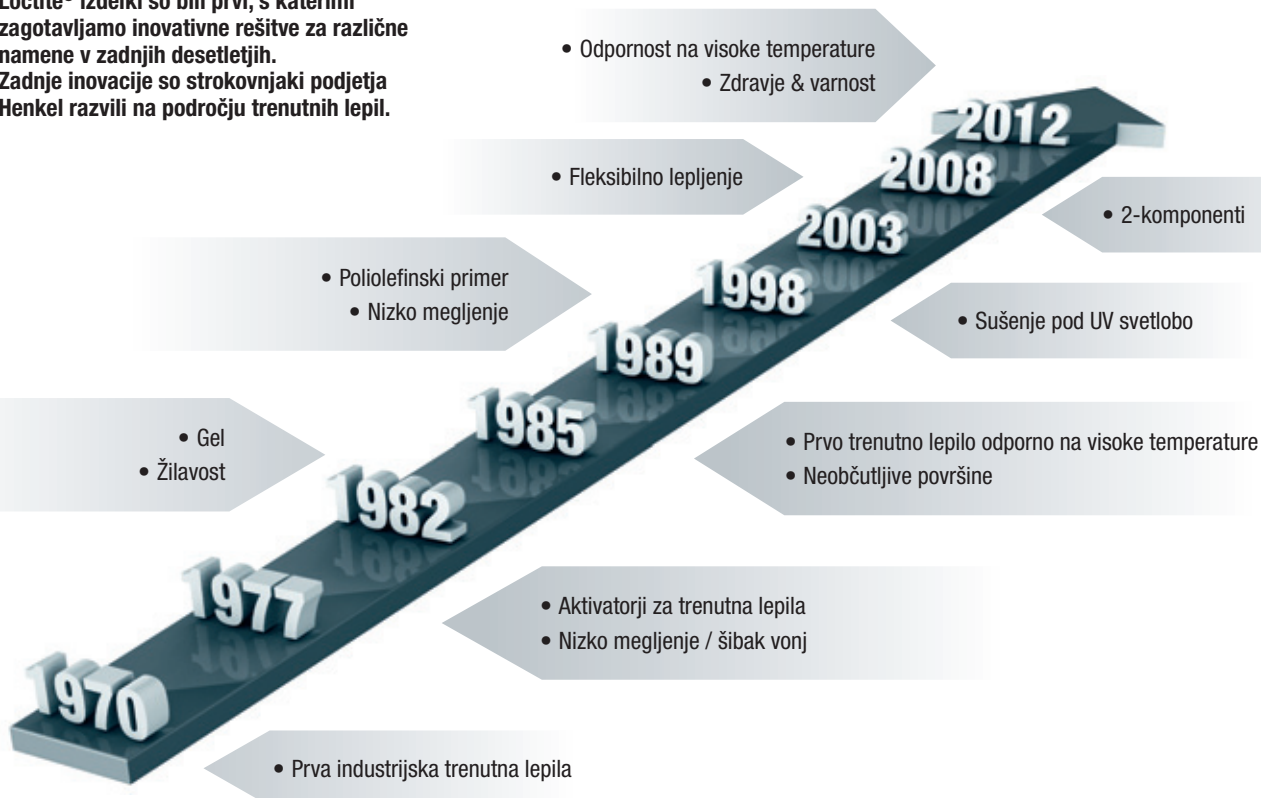

Leta 2012 se zgodba o inovacijah nadaljuje ...



Odpornost na visoke temperature

Izdelki Loctite® 401, 406 in 454 - izboljšana odpornost na visoke temperature:

- Odpornost na temperature do 120 °C
- Visoko kvalitetno lepilo
- Možnost lepljenja različnih materialov




Zdravje & varnost

Izdelki Loctite® 403, 408 in 460 - izboljšani standardi zdravja & varnosti:

- Šibak vonj = varno delovno okolje
- Ne draži dihalnih poti
- Varnostni list (MSDS) ne vsebuje oznak nevarnosti in opozorilnih stavkov

Zadnje inovacije v tehnologiji trenutnega lepljenja

Odkrijte nove izdelke



Odpornost na visoke temperature



Loctite® izdelek	401 Univerzalno lepilo	406 Plastika & guma	454 Univerzalno lepilo
Značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> Brezbarvno Nizka viskoznost 	<ul style="list-style-type: none"> Brezbarvno Nizka viskoznost 	<ul style="list-style-type: none"> Brezbarvno Gel z visoko viskoznostjo
Uporaba	<ul style="list-style-type: none"> Odpornost na visoke temperature do 120 °C Za lepljenje kovine, plastike, gume in poroznih materialov, kot so les, papir, usnje, pluta in blago Primeren tudi za lepljenje kislih površin, kot so kromirane in galvanizirane površine Dovoljenje za uporabo v prehrabeni industriji: P1 NSF Reg. št.: 123011 	<ul style="list-style-type: none"> Odpornost na visoke temperature do 120 °C Za lepljenje plastike in gume vključno z EPDM in elastomeri Primerno za lepljenje poliolefinov v kombinaciji s primerjem Loctite® 770 ali 7239 	<ul style="list-style-type: none"> Odpornost na visoke temperature do 120 °C Gel za splošno uporabo; ne kaplja; primeren za lepljenje navpičnih in nadglavnih površin Za lepljenje kovine, plastike, gume in poroznih materialov, kot so les, papir, usnje, pluta in blago Primeren tudi za lepljenje kislih površin, kot so kromirane in galvanizirane površine Dovoljenje za uporabo v prehrabeni industriji: P1 NSF Reg. št.: 123009



Vodilni v zdravju in varnosti



Loctite® izdelek	403 Šibak vonj, nizko megljenje	408 Šibak vonj, nizko megljenje	460 Šibak vonj, nizko megljenje
Značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> Brezbarvno Visoka viskoznost 	<ul style="list-style-type: none"> Brezbarvno Zelo nizka viskoznost 	<ul style="list-style-type: none"> Brezbarvno Nizka viskoznost
Uporaba	<ul style="list-style-type: none"> Povečana varnost pri delu Ne draži dihalnih poti Izboljšana kvaliteta izdelka Šibak vonj, nizko megljenje: za aplikacije, ki zahtevajo estetski izgled lepljenja Lepljenje poroznih materialov, kot so les, papir, usnje, pluta in blago 		

Izbor izdelkov

Izberite pravo rešitev

Izdelek	Loctite® izdelek	Viskoznost v mPa·s	Barva	Material				Temperaturna odpornost	Pakiranje
				Plastika/poliolefini	Guma	Kovine	Porozni in/ali kisli materiali		
Univerzalni izdelki	401 NOVO	100	brezbarvna	• / •*	•	•	••	-40 do +120 °C	3 g, 20 g, 50 g, 500 g
	431	1,000	brezbarvna	• / •*	•	•	••	-40 do +80 °C	20 g, 500 g
	454 NOVO	gel	brezbarvna	• / •*	•	•	••	-40 do +120 °C	10 g, 20 g, 300 g
Plastika & guma	406 NOVO	20	brezbarvna	•• / ••*	••	•		-40 do +120 °C	20 g, 50 g, 500 g, 2 kg
	4062	2	brezbarvna	•• / ••*	••	•		-40 do +80 °C	20 g, 50 g, 500 g
Kovina	496	125	brezbarvna	• / •*	•	••		-40 do +80 °C	20 g, 50 g, 100 g, 500 g
Šibak vonj, nizko megljenje	403 NOVO	1,200	brezbarvna	• / •*	•	•	••	-40 do +80 °C	20 g, 50 g, 500 g
	408 NOVO	5	brezbarvna	• / •*	•	•	••	-40 do +80 °C	20 g, 500 g
	460 NOVO	40	brezbarvna	• / •*	•	•	••	-40 do +80 °C	20 g, 50 g, 500 g
Odpornost na obremenitve in udarce	435	200	brezbarvna	•• / •*	••	••	••	-40 do +100 °C	20 g, 500 g
	438	200	črna	• / •*	•	••	••	-40 do +100 °C	20 g, 500 g
	480	200	črna	• / •*	••	••		-40 do +100 °C	20 g, 500 g
Polnjenje zračnosti	3090	gel	brezbarvna	• / •*	••	•	••	-40 do +80 °C	10 g, 50 g
Fleksibilno lepljenje	4850	400	brezbarvna	•• / •*	••	•	••	-40 do +80 °C	20 g, 500 g
Sušenje pod UV svetlobo	4304 ^{Med}	20	brezbarvna	•• / •**	•	•		-40 do +100 °C	28 g, 454 g
	4305 ^{Med}	900	brezbarvna	•• / •**	•	•		-40 do +100 °C	28 g, 454 g
Lepljenje medicinskih pripomočkov	4061 ^{Med}	20	brezbarvna	•• / ••**	•	•		-40 do +80 °C	20 g
	4011 ^{Med}	100	brezbarvna	• / •**	•	•		-40 do +80 °C	20 g

Med = certificirano v skladu z ISO 10993 za proizvodnjo medicinskih pripomočkov

•• zelo primerno
• primerno

* v kombinaciji s primerjem Loctite® 770 ali Loctite® 7239
** v kombinaciji s primerjem Loctite® 7701

Procesne rešitve

Dozirna oprema

Loctite® dozirna oprema za trenutna lepila



	Volumetrična ročna pištola (#1508477)	Benchtop peristaltični dozirni sistem Loctite® 98548 (#769914)	Ročni dozirni sistem (#1388653)	Pol-avtomatski dozirni sistem (#1388647)
Možnosti doziranja	Pike	Pike, linije	Pike & kapljice, linije	Mikro pike, pike, kapljice, mikro linije in linije srednje velikosti
Viskoznost izdelka	Nizka	Nizka	Nizka do srednja	Nizka do srednja
Doziranje	Volumetrično	Volumetrično	Tlak/čas	Tlak/čas
Povratno sesanje	Ne	Da	Ne	Ne
Dodatna oprema	–	–	Ročno stikalo	Online kontrola, izboljšani PLC, ...
Več-stopenjski senzor	Ne	Ne	Da	Da
Vir energije	–	Elektrika	Elektrika & pnevmatika	Elektrika & pnevmatika

Loctite® priprava površine

Loctite® 770 / 7701* Primer	Loctite® 7455 Aktivator	Loctite® 7458 Aktivator
<ul style="list-style-type: none"> • Poliolefinski primer • Za materiale kot so PE, PP, PTFE • Dober oprijem trenutnega lepila na površinah nizko energetske plastike • Nanos pred lepljenjem 	<ul style="list-style-type: none"> • Za vse površine • Delovni čas < 1 min. • Hitro fiksiranje dveh prilegajočih se delov • Nanos po lepljenju 	<ul style="list-style-type: none"> • Za vse površine • Delovni čas < 24 h • Šibak vonj • Estetski izgled lepljenja • Nanos pred in po lepljenju

* Za medicinske aplikacije

Henkel – vaš partner po vsem svetu

Več informacij na
www.loctite.si/trenutnalepila

Henkel Slovenija d. o. o.
Industrijska ulica 23
SI-2506 Maribor Slovenija

Tel.: +386 2 22 22 288
Fax: +386 2 22 22 275

www.loctite.si
www.terason.si